



- 1. Rating: DC12V 50mA.
- 2. Travel: 0.3±0.1mm.
- 3. Operating Force: \_\_\_\_±30gf
- 4. Contact Resistance: 50mΩMax.
- 5. Life: 50,000 Cycles Min.

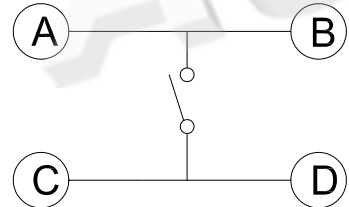

电路简图  
SCHEMATIC

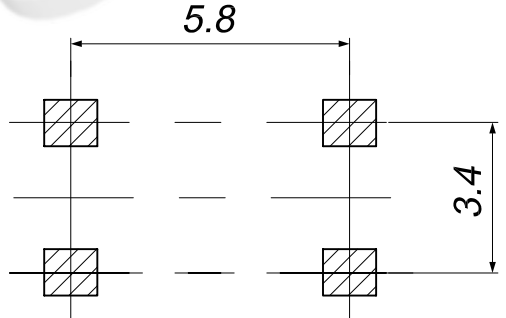

印制线路板  
Recommended P.C.B layout

5	嵌件	黄铜	镀银	——
4	底座	尼龙66	黑色	——
3	簧片	覆银	——	——
2	盖板	黄铜	镀银	——
1	帽头	尼龙66	黑色	——
	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

AUGO 东莞市欧高电子有限公司			
CUSTOMER COPY	名稱 TITLE:	4. 5x4. 5超薄贴片轻触	
型號 TYPE NO.	AUGO-TD-1127SN		
料號 PART NO.(OLD)			
圖號 DRAWING NO.	A 狀態碼	\TSTP4515_串027	
SCALE	5:1	UNIT	mm A4

						Angle	±2'	DRAW	繪圖員		
						30~	±0.3	DESIGN	設計		
						10~30	±0.3	CHECH	校閱		
						~ 10	±0.15	APPRO.	承認		
工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	改變 CHANGE	承認 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED					