

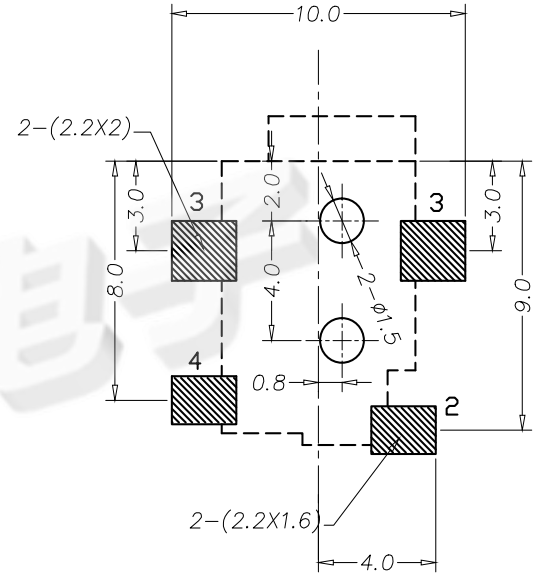
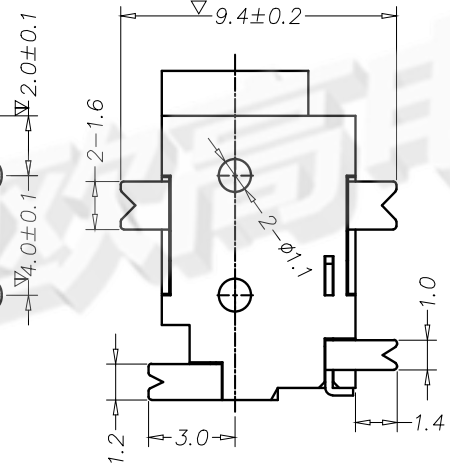

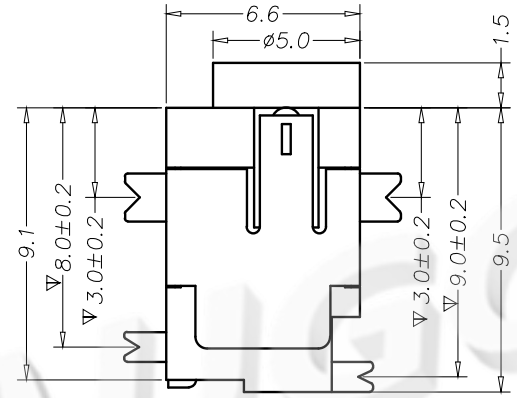

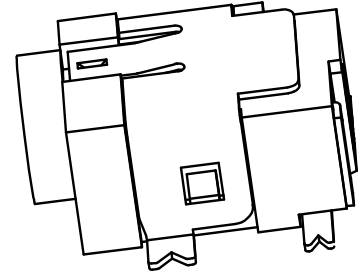
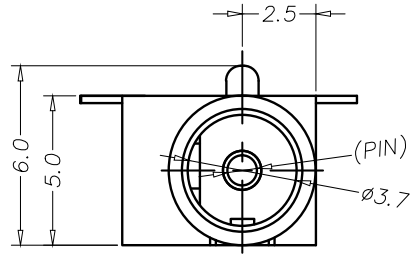


PIN $\phi 1.0$ $\phi 1.3$

修正(标记)	描述	日期



P. C. B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC

主要技术性能		公差		设计		部门会签		
额定电负荷	DC 30V/0.5A	X. ± 0.20	版次	A 1	装配部	市场部		
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$.X ± 0.10	日期	2014.06.25	注塑部			
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$.XX ± 0.05	材料		冲压部			
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ± 0.02	工艺		视角	重量	比例	
插拔力	3-20N	X' $\pm 5^\circ$	数量					
使用寿命	5000次	.XX $\pm 1^\circ$	审核					共 5 张

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4	DS-018-04	圆针	1	黄铜		镀银
3	DS-018-03	弹片	1	磷青	0.25T	镀银
2	DS-018-02	盖脚	1	黄铜	0.25T	镀银
1	DS-018-01	底座	1	PPA(黑色)		

DS-018
DC电源插座
AUGO ELECTRONIC